





LAMELLON


Фасадни и интериорни решения
Façade and interior solutions

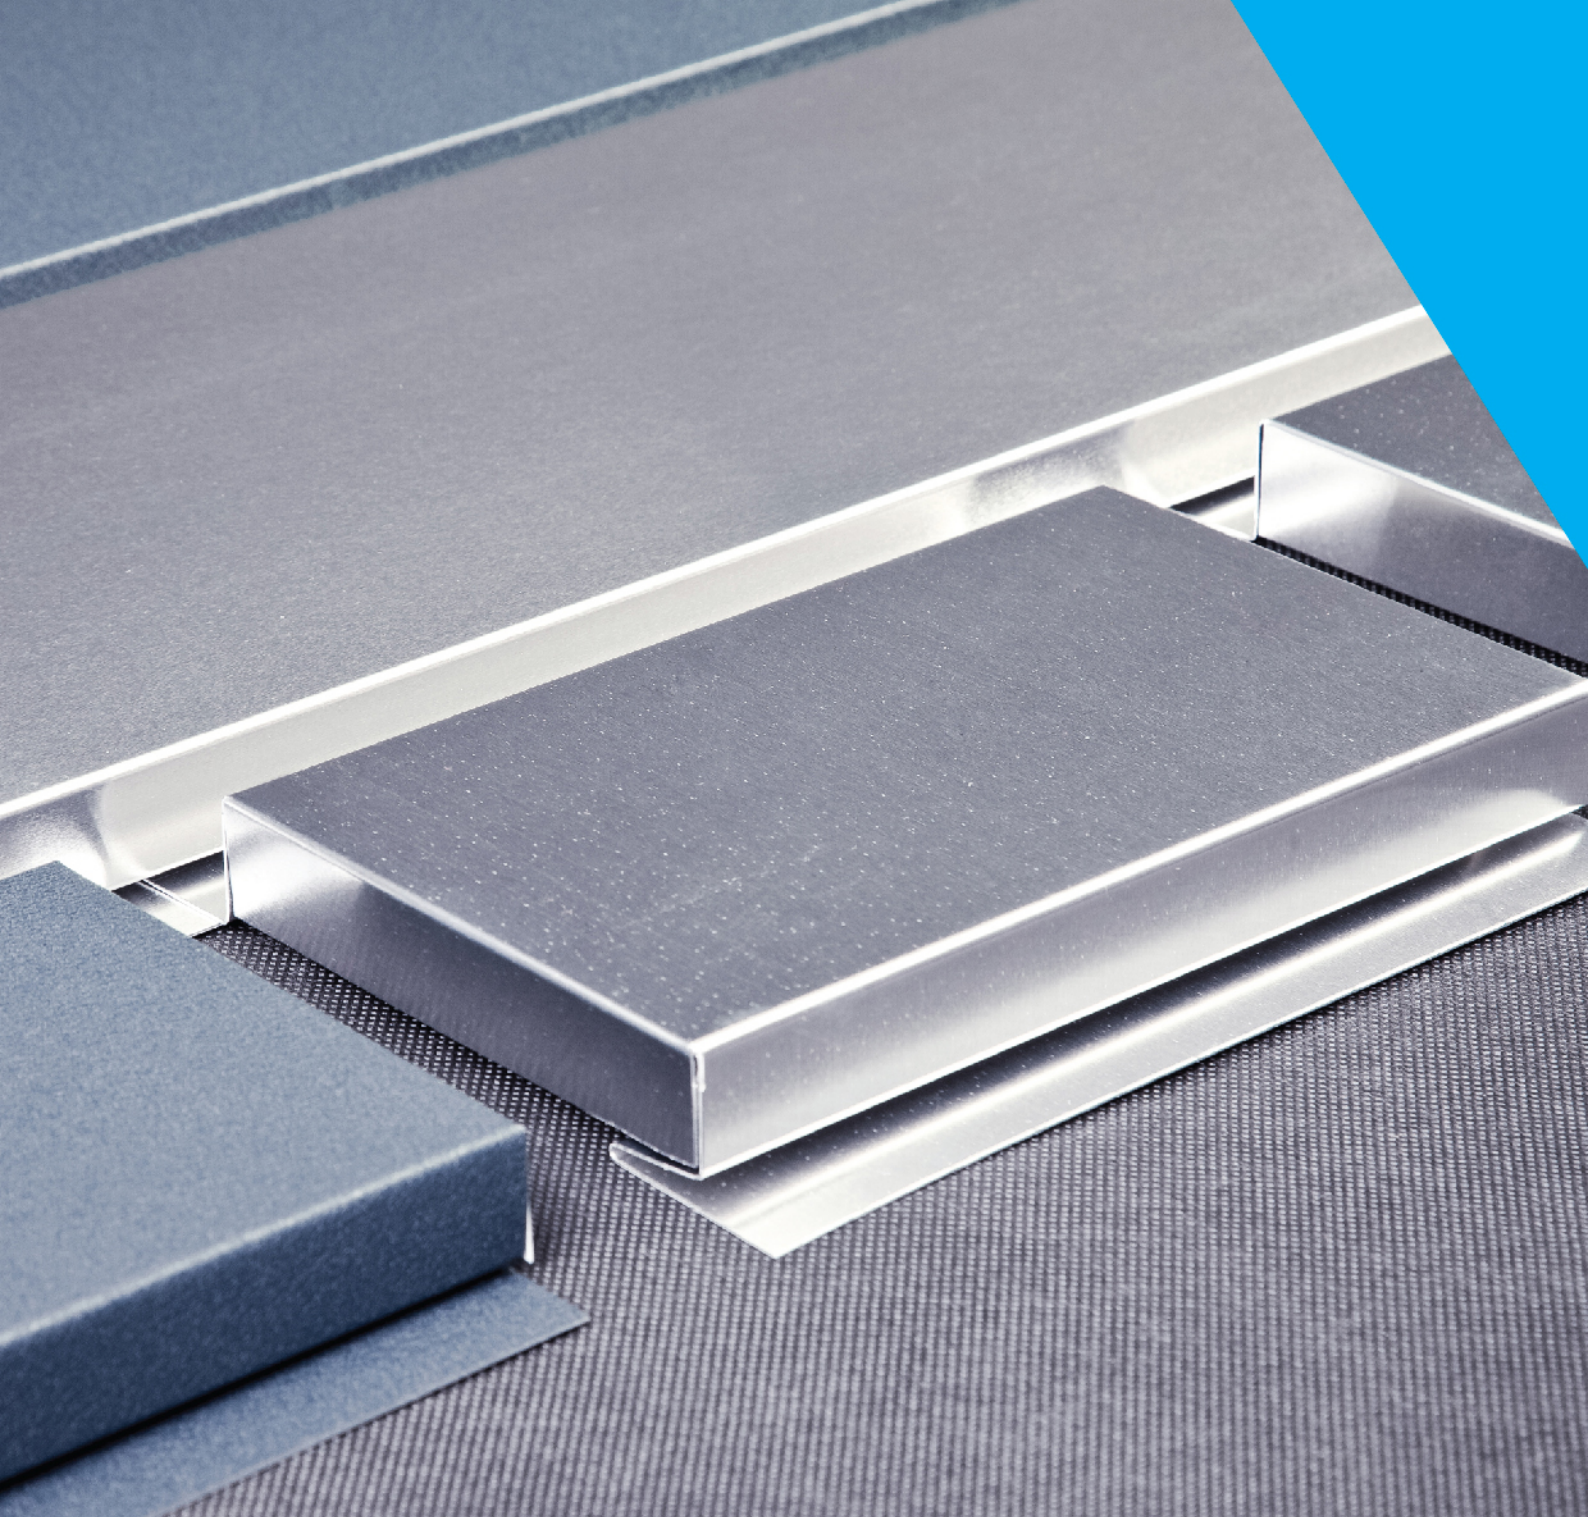


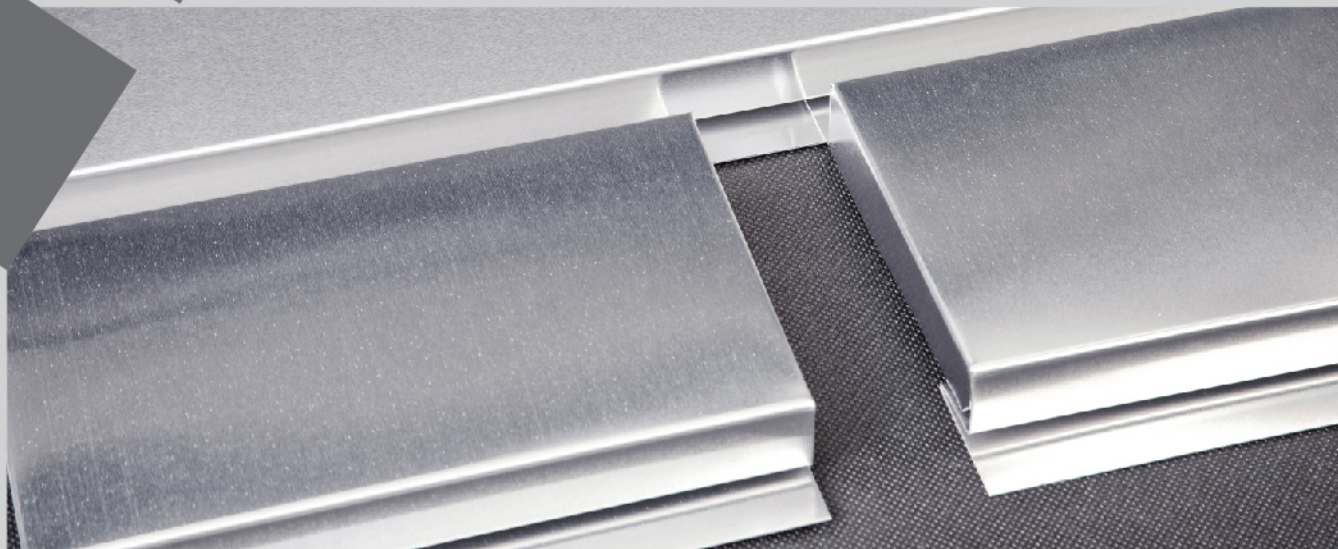

Облицовките от метални ламели **Lamellon** намират широко приложение в изпълнението на вентилируеми фасади. Могат да се полагат хоризонтално, вертикално или под определен ъгъл. В зависимост от търсеното решение могат да бъдат произведени за монтаж с различен растер и с променлива фуга. Този тип обшивка напълно удовлетворява изискванията за пожароустойчивост на фасадата заради причисляването на изходния материал от цветен метал или стомана към клас „A1 - напълно негорим“.


The cladding metal elements **Lamellon** are widely used in ventilated facades. They can be installed horizontally and vertically on the facade or at a certain angle. Depending on the solution sought they can be manufactured with different raster and variable gaps. These products can be placed in one plane or in different planes for a mosaic effect. This type of cladding fully satisfies the requirements for fire resistance of the façade due to the initial material of non-ferrous metal and steel that belong to A1 class - totally non-flammable.

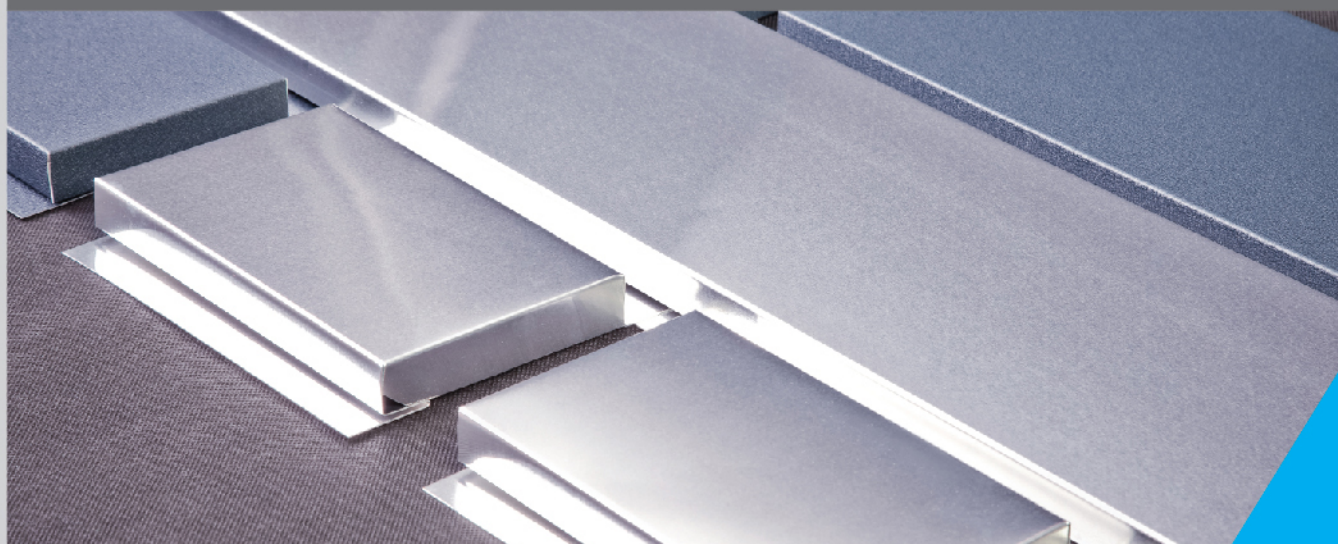

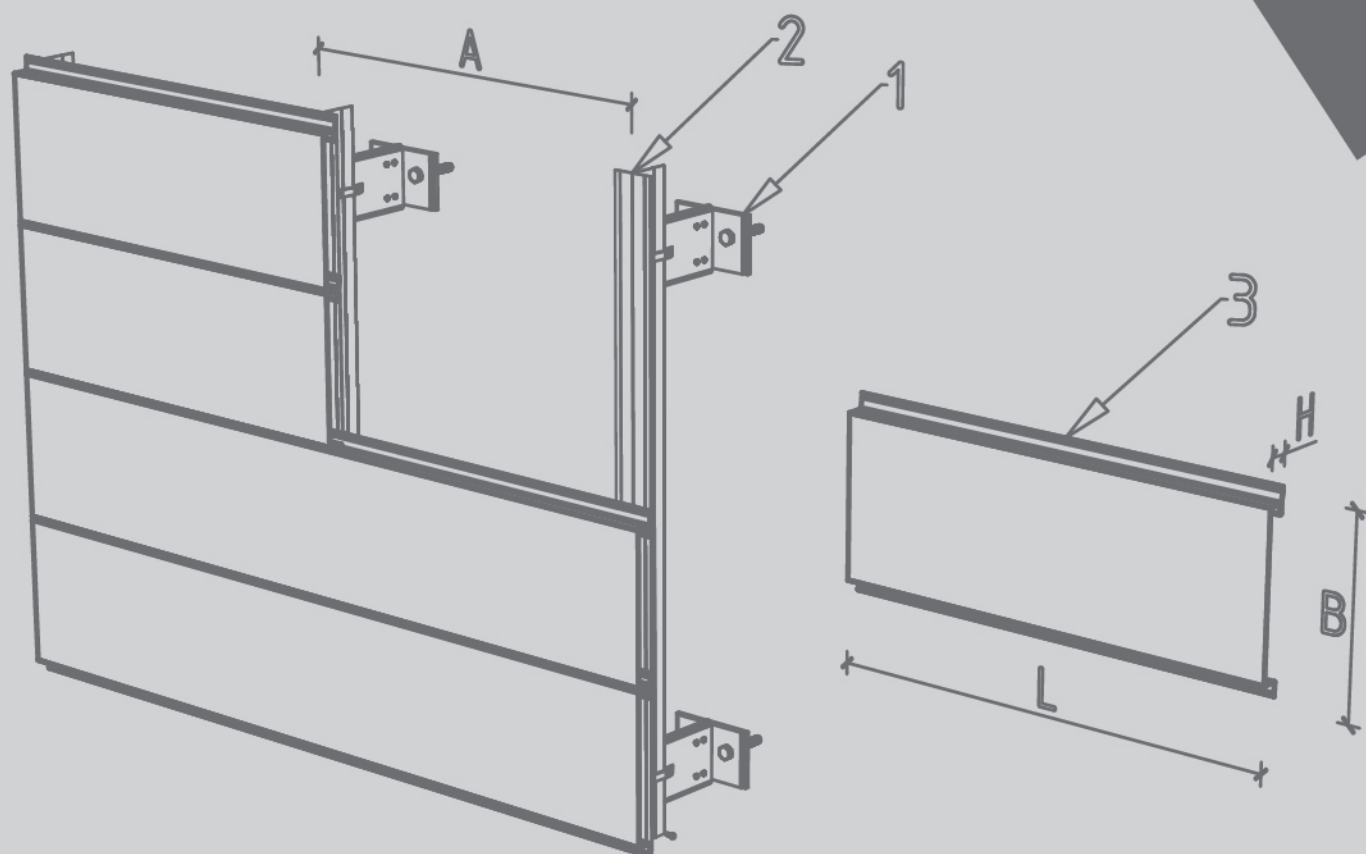

Фасадните облицовки се изпълняват посредством полагането на един материал върху друг или често върху носеща конструкция. Целта е да се постигне финален слой, предназначен да защитава от атмосферни влияния, както и да се осигури естетично завършване на фасадата. Самата облицовка не е задължително да осигури водоплътност, а е по-скоро завършващ елемент, който предпазва от прякото проникване на вода и вятър в конструкцията на сградата. Препоръчва се използването на фасадни мембрани за повишаване степента на водонепропускливост.

Cladding is the application of one material over another to provide skin or layer intended to control the infiltration of weather elements, or for aesthetic purposes. Cladding does not necessarily have to provide a waterproof screen but is instead a finishing element that prevents direct infiltration of water and wind into the building structure. The use of façade membranes to raise the level of water tightness is recommended.

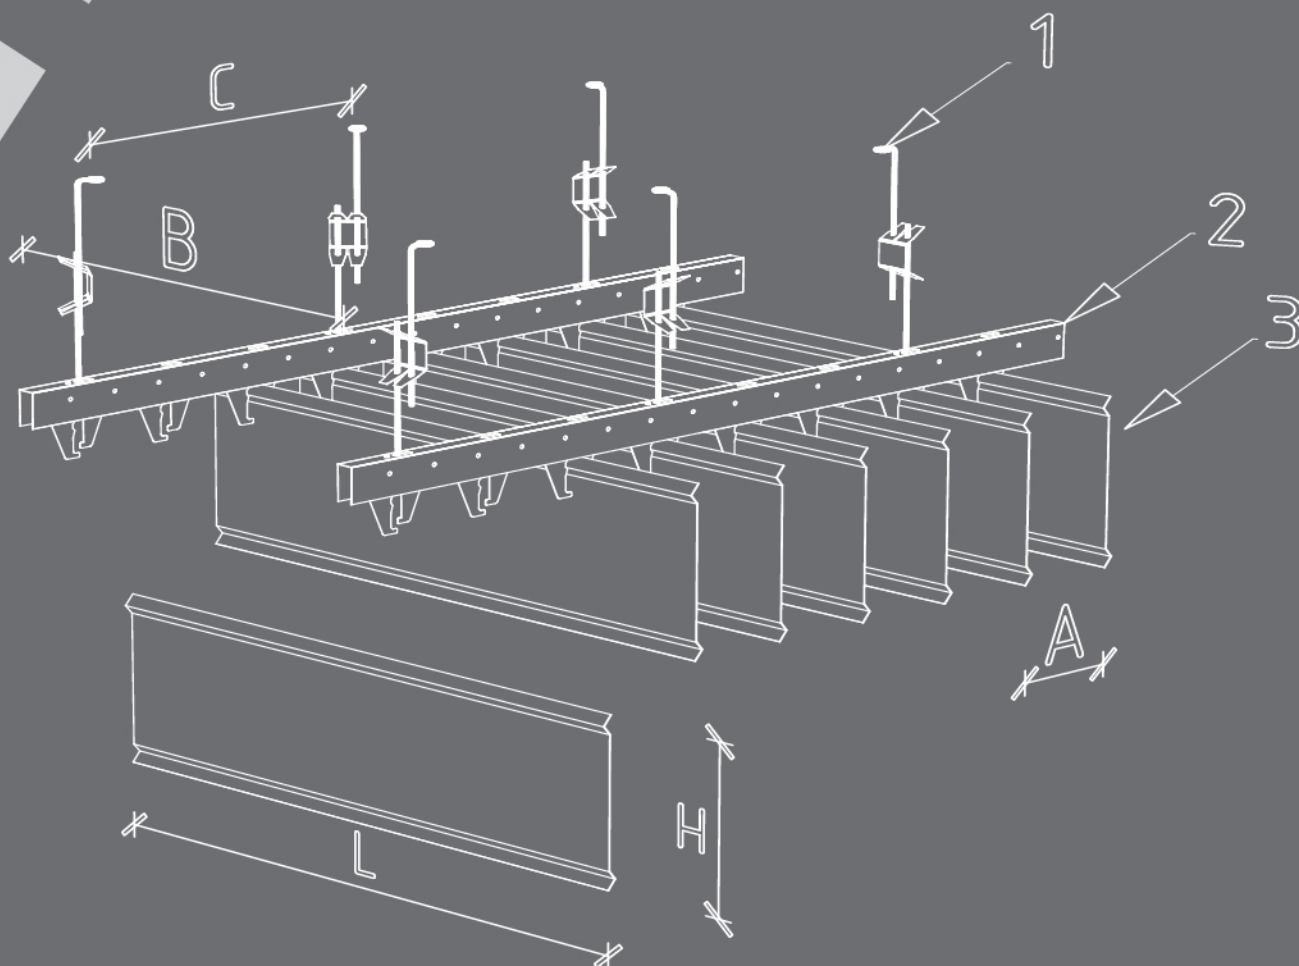

- 1. Окачвач
- 2. Носач
- 3. **Lamellon**

- A. Разстояние между ламели **Lamellon**
- B. Разстояние между носачи
- C. Разстояние между окачвачи
- H. Ширина на ламели **Lamellon**
- L. Дължина на ламели **Lamellon**

- 1. Hanger
- 2. Substructure base profile
- 3. **Lamellon**

- A. Distance between **Lamellon** profiles
- B. Distance between substructure profiles
- C. Distance between hangers
- H. Width of **Lamellon** profiles
- L. Length of **Lamellon** profiles

Ажурните метални окачени тавани **Lamellon** намират своето приложение за големи вътрешни пространства на обществени сгради. Вертикалното полагане на елементите върху носещата конструкция позволява оформянето на хоризонтална таванна завеса със специфични ефекти, през която безпроблемно да функционират както осветителните тела, датчици и разпръсквачи на пожарогасителните инсталации, така и дифузори на въздуховодите.

The tracery metal suspended ceilings **Lamellon** are suitable for large inner spaces of public buildings. Vertical placement of elements on the bearing structure allows the forming of a horizontal ceiling curtain with special effects through which lighting fixtures, sensors and sprinklers of the fire extinguishing systems, as well as diffusers of air ducts, function seamlessly.




	Продукт Product	Материал Material	H (ширина) (width)	L min (мин. дължина) (min. lenght)	L max (макс. дължина) (max. lenght)
Ceilings	Lamellon 100	Алуминий, Стомана Aluminium, Steel	100 mm	1000 mm	6000 mm
Ceilings	Lamellon 200	Алуминий, Стомана Aluminium, Steel	200 mm	1000 mm	6000 mm

Забележка: Ламелите за ажурен метален окачен таван **Lamellon** могат да се произвеждат от други материали с различна "H" (ширина) зададени по спецификация на клиента.

Note: **Lamellon** elements can be manufactured from a variety of different materials (alloy and temper). "H" (width) may be customized according to the project specification.

Плътните метални окачени тавани **Lamellon** се използват като интериорно и екстериорно решение в много офис и индустриални сгради, болници и други. Елементите могат да бъдат произведени с различни обработки, които имат отношение към вътрешното пространство, акустика и осветление.

The solid metal ceilings **Lamellon** are used as interior and exterior designs in many office and industrial buildings, hospitals etc. Elements can be manufactured with various designs relevant to the interior space, acoustics and lighting.

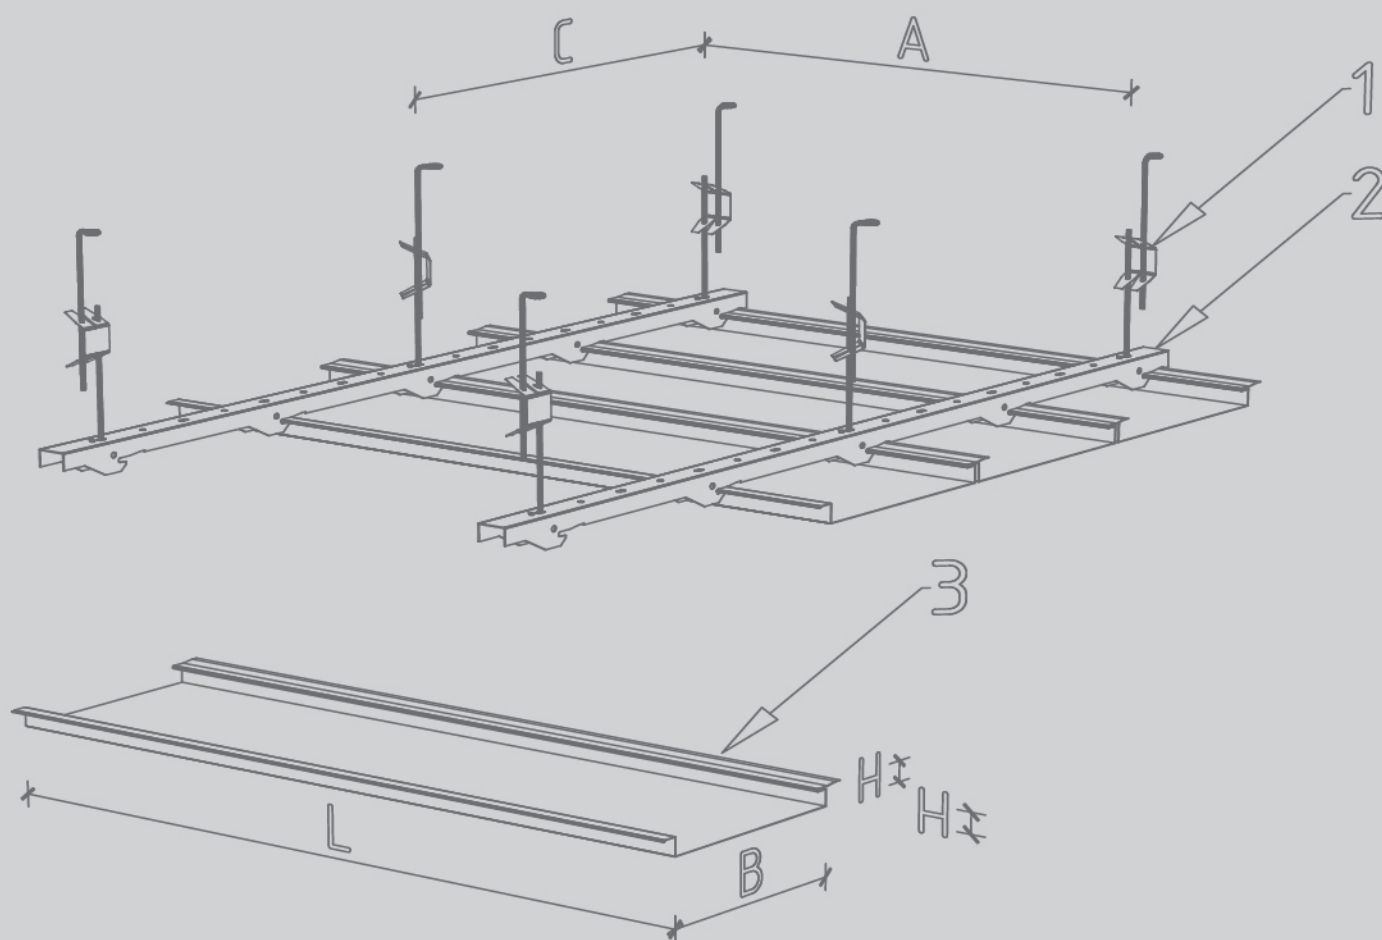

- 1. Окачвач
- 2. Носач
- 3. **Lamellon**

- A. Разстояние между носачи
- B. Ширина на ламели **Lamellon**
- C. Разстояние между окачвачи
- H. Дълбочина на ламели **Lamellon** (25 mm)
- L. Дължина на ламели **Lamellon**

- 1. Hanger
- 2. Substructure base profile
- 3. **Lamellon**

- A. Distance between **Lamellon** beams
- B. Width of **Lamellon** profiles
- C. Distance between hangers
- H. Depth of **Lamellon** (25 mm) profiles
- L. Length of **Lamellon** profiles






	Продукт Product	Материал Material	H (ширина) (width)	L min (мин. дължина) (min. lenght)	L max (макс. дължина) (max. lenght)
Façade	Lamellon 210	Алуминий, Стомана Aluminium, Steel	210 mm	1000 mm	6000 mm
Façade	Lamellon 310	Алуминий, Стомана Aluminium, Steel	310 mm	1000 mm	6000 mm

Забележка: Ламелите **Lamellon** могат да се произвеждат по поръчка от различни материали. Дължините на ламелите могат да бъдат над 6000 mm, ширината "H" от 180 до 650 mm с видима фуга до 20 mm между отделните ламели.

Note: **Lamellon** elements can be manufactured from a variety of different materials. The length can extend over 6000 mm, width "H" can be 180 up to 650 mm and the visible gap between elements up to 20 mm.



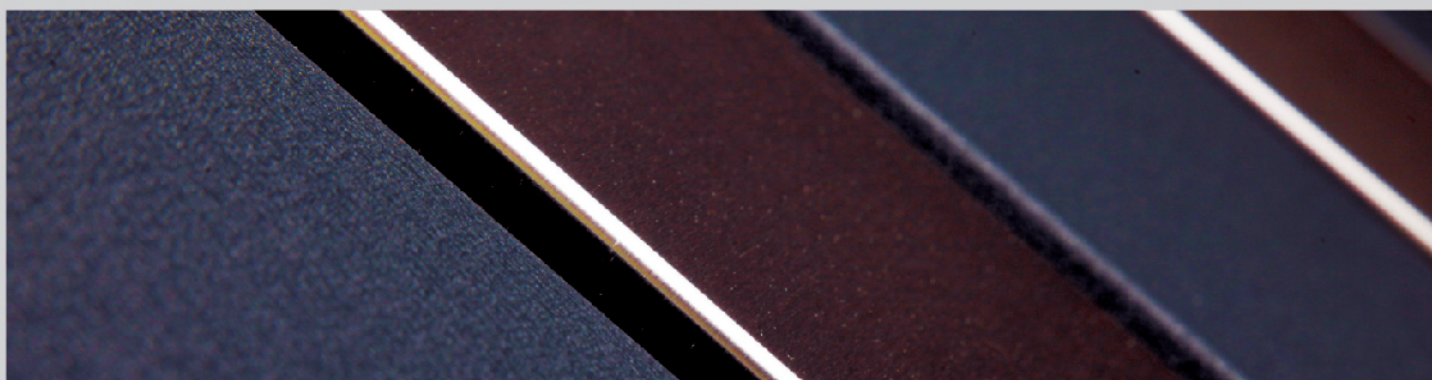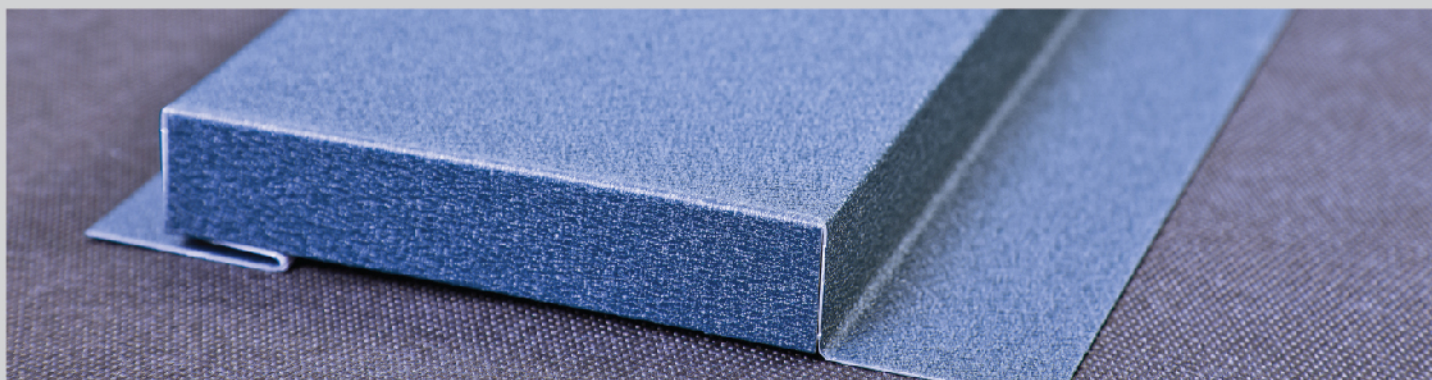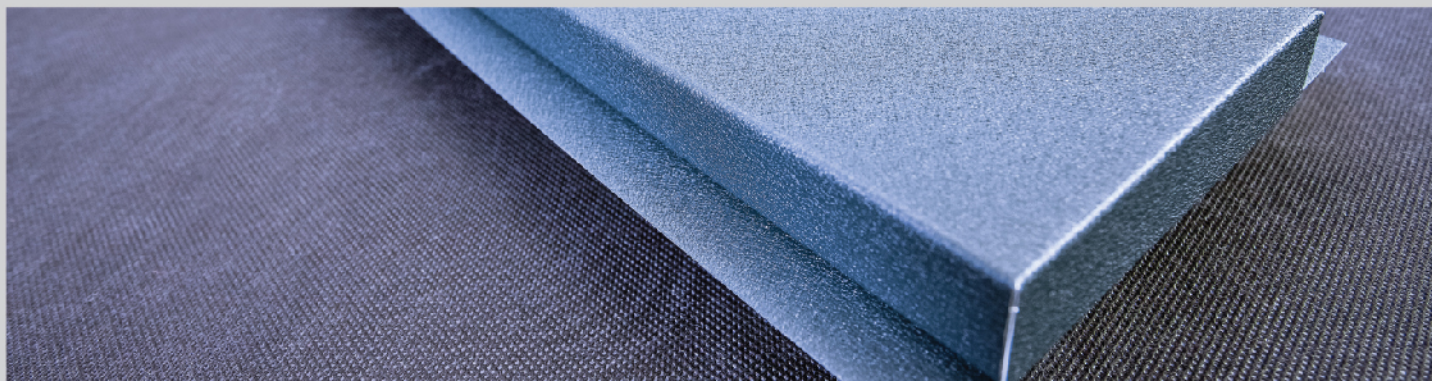

Roofs and façades

1373 Sofia, Ovcha Kupel,

7 B, Mesechinka Str.

T. +359 2 4211144

office@vasroofing.com

www.vasroofing.com

